




ML-6/500 kromi



Saatavana myös RAL -väreissä

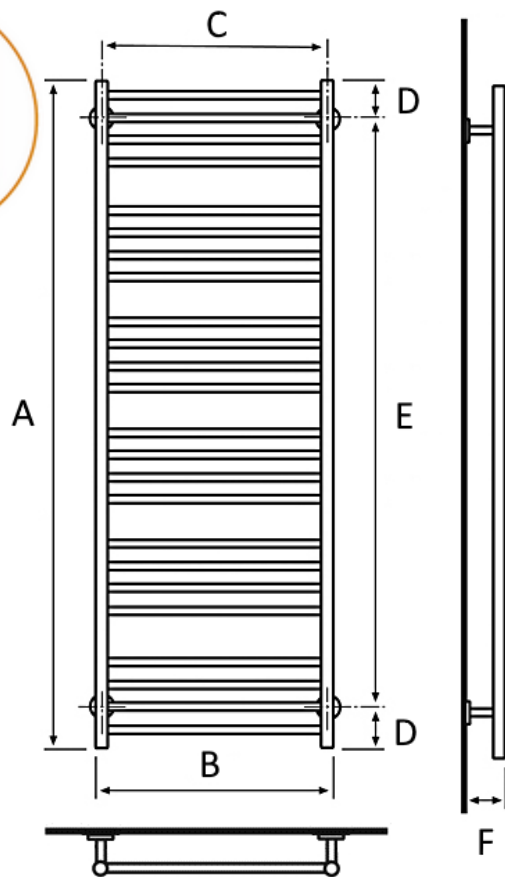

Sama malli voidaan liittää sekä ylä- että alakautta.
Mutteriliitäntä pintakulmiin/epäkeskoihin.

| ML-6/500 | |
|------------------------------|--|
| Teho: (60/58/22) | kromi: 297 W maalattu: 386 W |
| EAN: | 4770046008334 |
| LVI: | 5487507 |
| Materiaali: | kromattu messinki (CuZn36As) |
| Soveltuu: | käyttövesi + lämmitysverkko |
| CE vastaavuus: | www.sentakia.com |
| Suoritustasoilmoitus: | www.sentakia.com |

| Mitat: (mm) | | | |
|-------------|------|------------|------|
| A = | 1200 | D = | 60 |
| B = | 528 | E = | 1080 |
| C = | 500 | F = | 88 |

Kokonaisleveys = 574 mm
(Oras pintakulmaliittimien kanssa)

Yläkautta liitettäessä minimivirtaama 0,01 l/s per kuivain.
Patteri/lämmitysverkkoon liitettäessä emme suosittele yläliitäntää.

LÄMPÖÄ JA VETTÄ