

Marina ST 6 ja ST 7 automaatti

Upotettava vesiautomaatti puhtaalle vedelle. Soveltuu vedensaantiin kotitalouksissa, maataloudessa, vapaa-ajan asunnoissa sekä teollisuudessa.

Sisäänrakennettu virtauskytkin. Pumppu käynnistyy ja sammuu automaattisesti, ja se on suojattu kuivakäynniltä.



1" rst liitäntä



Jalka




	ST 6	ST 7
Ottoteho:	600 W	750 W
Nimellisvirta:	4,5 A	5,5 A
Maksimi tuotto:	85 l/min	85 l/min
Maksimi nostokorkeus:	42 m	50 m
	4,2 bar	5,0 bar
Kaapelin pituus:	20 m	
Liitäntä:	1"	
Rakenne:	1-vaihe moottori, 230 V – 50 Hz	
Eristysluokka:	B	
Suojausluokka:	IP68	
Veden maks. lämpötila:	35°C	
Takuu:	2 vuotta	
LVI-numero:	4767834	4767835


Materiaalit

Runko
Pumpun vaippa
Pumpun akseli
Mekaaninen tiiviste
Juoksupyörät
Diffuusorit

Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Ruostumaton teräs AISI 304
Keraaminen/grafiitti
Polyasetaali
Polykarbonaatti

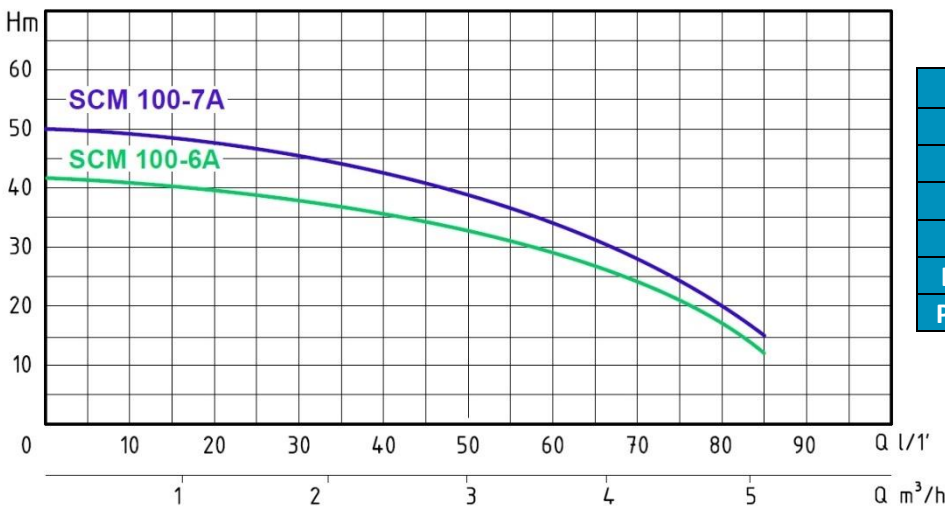

	ST 6	ST 7
A:	125 mm	125 mm
B:	730 mm	770 mm
C:	98 mm	98 mm
D:	840 mm	880 mm
DNM:	1"	1"
Paino:	12,88 kg	13,73 kg

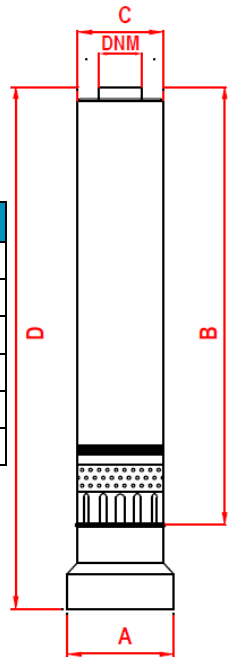

LÄMPÖÄ JA VETTÄ