

SENTAKIA



marina
MADE IN ITALY



LÄMPÖÄ - VETTÄ - PUHDASTA ILMAA

UUDET UPOTETTAVAT ST-AUTOMAATIT


UUTUUS!

Upotettava vesiautomaatti kotitalouksien
vesihuoltoon. Varustettu elektronisella vir-
tauskytkimellä ja kuivakäyntisuoja.

Käynnistyy ja sammuu automaattisesti
tarpeen mukaan.

Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden
takuu.



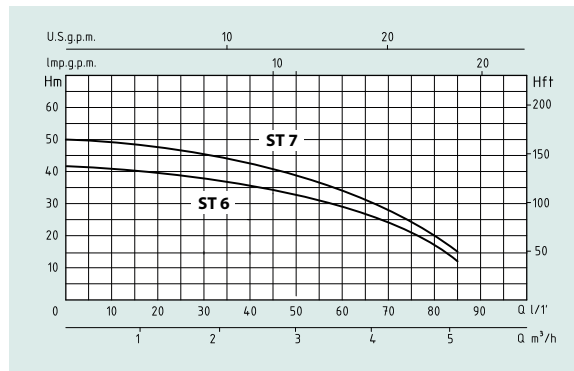

Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Kaapeli	Liitäntä	Pumpun Ø
ST 6 LVI - 4767834	600 W	230 V 50 Hz 4,5 A	90 l/min. 5400 l/h	42 m 4,2 bar	20 m	1"	98 mm

Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Kaapeli	Liitäntä	Pumpun Ø
ST 7 LVI - 4767835	750 W	230 V 50 Hz 5,5 A	90 l/min. 5400 l/h	50 m 5,0 bar	20 m	1"	98 mm



Paineiskujen tasaamiseksi järjestelmään suositellaan asennettavaksi pieni painesäiliö.

Tämä suojaa herkkiä laitteita järjestelmässä esim. astian- ja pyykinpesukoneissa.




TYHJENNYSPUMPUT





Tyhjennyspumput on tarkoitettu kaivannoista, kellareista tai säiliöistä tapahtuvaan veden pumppaamiseen.

Valikoiman TF-1000, TSN-300 sekä SDX- ja SXG-mallit soveltuvat kotitalouksien käyttötarpeisiin. ECM-100 ja AS-mallit on kehitetty vaativaan urakointi- ja teollisuuskäyttöön.

Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden takuu.

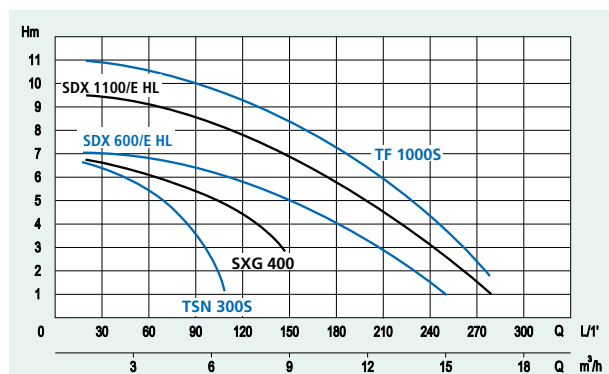

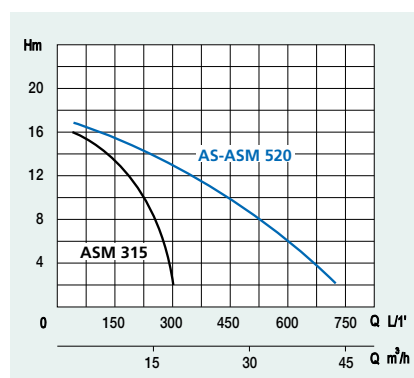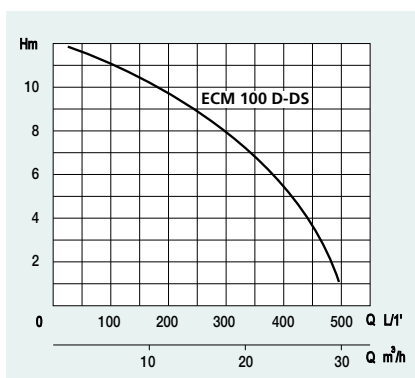

	Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Juoksupyöriä	Liitännät
	ASM 315 LVI - 4821731	1700 W	230 V 50 Hz 8,2 A	300 l/min. 18000 l/h	16 m 1,6 bar	1	2"
	ASM 520 LVI - 4821732	1900 W	230 V 50 Hz 10 A	700 l/min. 42000 l/h	16,5 m 1,65 bar	1	3"
	AS 520 LVI - 4821733	1900 W	400 V 50 Hz 3,5 A	700 l/min. 42000 l/h	16,5 m 1,65 bar	1	3"
	TSN 300 S LVI - 4821701	300 W	230 V 50 Hz 1,6 A	110 l/min. 6600 l/h	7 m 0,7 bar	1	1"
	TF 1000 S LVI - 4821632	1000 W	230 V 50 Hz 4,8 A	300 l/min. 18000 l/h	11 m 1,1 bar	1	1 1/4"
	SXG 400 LVI - 4821554	400 W	230 V 50 Hz 2 A	180 l/min. 10800 l/h	7 m 0,7 bar	1	1 1/4"
	SDX 600/E HL LVI - 4821589	600 W	230 V 50 Hz 2,8 A	250 l/min. 15000 l/h	7 m 0,7 bar	1	1 1/2"
	SDX 1100/E HL LVI - 4821590	1100 W	230 V 50 Hz 4,8 A	275 l/min. 16500 l/h	9,5 m 0,95 bar	1	1 1/2"
	ECM 100 DS LVI - 4821601	1100 W	230 V 50 Hz 4,8 A	500 l/min. 30000 l/h	12 m 1,2 bar	1	1 1/2"



KASTELUPUMPUT



FLUPRESS



Itseimevien kastelupumppujen valikoima tarjoaa ratkaisuja kotitalouksien ja puutarhojen käyttöön puhtaan veden pumppauksessa.

Pumppujen tuotto on mallista riippuen 60-100 l/min. KS 1100 PA SEA - malli soveltuu myös glykolin pumppaukseen.

Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden takuu.

LVI - 4821551



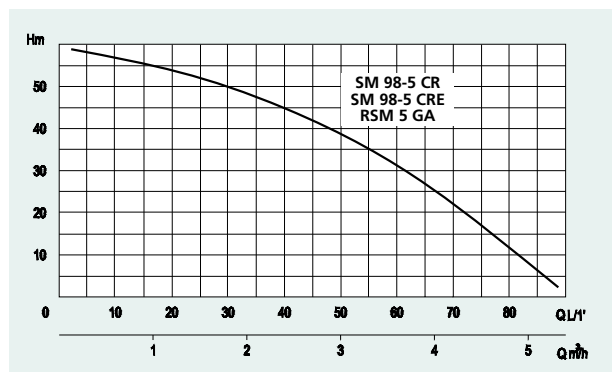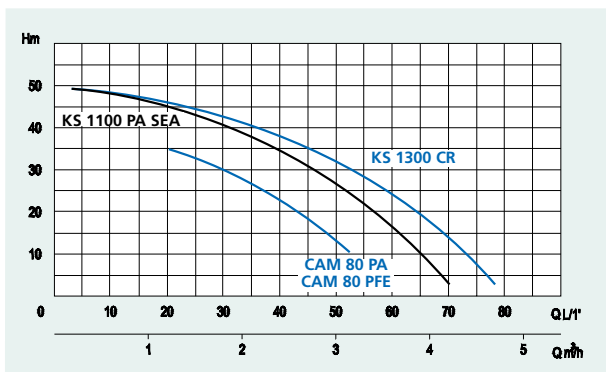

Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Juoksupyöriä	Liitännät	Maks. imukorkeus	dB
CAM 80 PA LVI - 4731516	800 W	230 V 50 Hz 3,8 A	60 l/min. 3600 l/h	42 m 4,2 bar	1	1"	8 m	70 dB (A)



CAM 80 PFE LVI - 4741511	800 W	230 V 50 Hz 3,8 A	60 l/min. 3600 l/h	42 m 4,2 bar	1	1"	8 m	70 dB (A)
------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------	-----------------	---	----	-----	--------------



SM 98-5 CR LVI - 4731566	1300 W	230 V 50 Hz 5,8 A	100 l/min. 6000 l/h	60 m 6,0 bar	5	1"	7,5 m	70 dB (A)
------------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	-----------------	---	----	-------	--------------



SM 98-5 CRE LVI - 4741596	1300 W	230 V 50 Hz 5,8 A	100 l/min. 6000 l/h	60 m 6,0 bar	5	1"	7,5 m	70 dB (A)
-------------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	-----------------	---	----	-------	--------------



KS 1300 CR LVI - 4731540	1300 W	230 V 50 Hz 5,8 A	80 l/min. 4800 l/h	50 m 5,0 bar	1	1"	8 m	70 dB (A)
------------------------------------	--------	-------------------------	-----------------------	-----------------	---	----	-----	--------------



RSM 5 GA LVI - 4731506	1400 W	230 V 50 Hz 6,2 A	100 l/min. 6000 l/h	60 m 6,0 bar	5	1"	2,5 ÷ 7,5 m	70 dB (A)
----------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	-----------------	---	----	-------------	--------------



SPERONI Merivesipumppu


KS 1100 PA SEA LVI - 4741512	1100 W	230 V 50 Hz 5 A	70 l/min. 4200 l/h	50 m 5,0 bar	1	1"	8 m	70 dB (A)
--	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---	----	-----	--------------


VESIAUTOMAATIT



Painesäiliöllä varustetut vesiautomaatit soveltuvat esim. kotitalouksien ja vapaa-ajan asuntojen vesihuoltoon. Malliston RSXM 4-6/25X –vesiautomaatti on tehokkuutensa ansiosta erinomainen ratkaisu myös maatalouskäyttöön.

Kaikilla vesiautomaateillamme on kahden vuoden takuu.

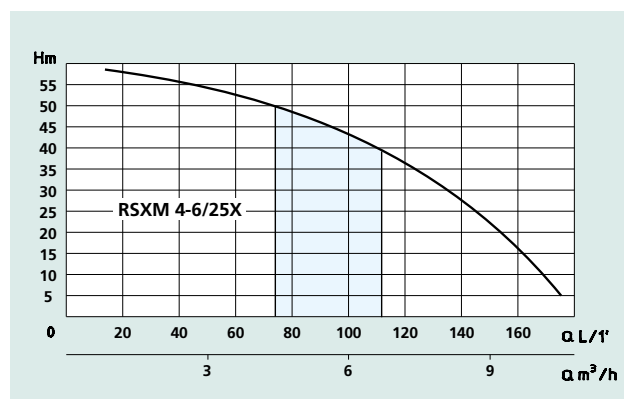

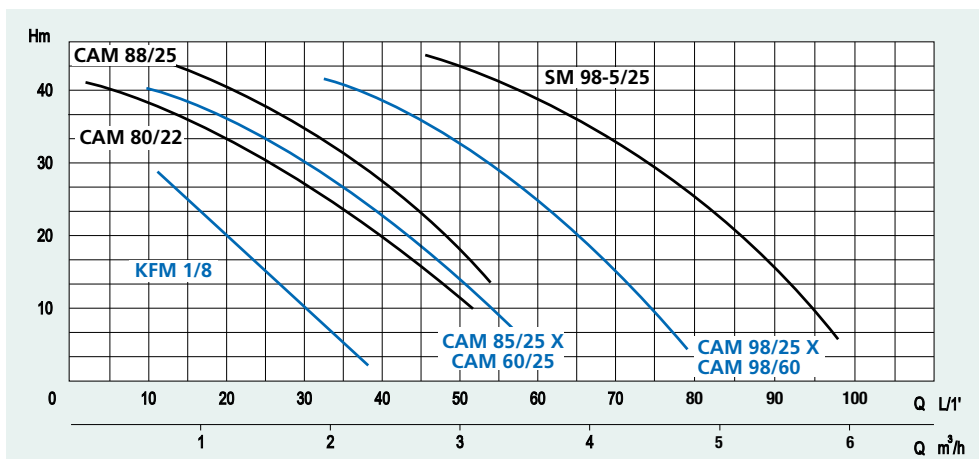

	Malli	Teho	V	Painealue	Q maks.	Maks. imukorkeus	Juoksupyöriä	Liitännät	dB
	KFM 1/8 LVI - 4741504	550 W	230 V 50 Hz 2,9 A	1,6 ÷ 3,2 bar	40 l/min. 2400 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	CAM 60/25 LVI - 4741506	800 W	230 V 50 Hz 3,8 A	1,6 ÷ 3,2 bar	60 l/min. 3600 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	CAM 80/22 LVI - 4741509	800 W	230 V 50 Hz 3,8 A	1,4 ÷ 2,8 bar	60 l/min. 3600 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	CAM 88/25 LVI - 4741521	1100 W	230 V 50 Hz 5 A	1,6 ÷ 3,2 bar	60 l/min. 3600 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	SM 98-5/25 LVI - 4741597	1300 W	230 V 50 Hz 5,8 A	1,6 ÷ 3,2 bar	100 l/min. 6000 l/h	7,5 m	5	1"	70 dB (A)
	CAM 85/25 X LVI - 4741522	900 W	230 V 50 Hz 4 A	1,6 ÷ 3,2 bar	60 l/min. 3600 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	CAM 98/25 X LVI - 4741533	1300 W	230 V 50 Hz 5,8 A	1,6 ÷ 3,2 bar	80 l/min. 4800 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	CAM 98/60 LVI - 4741529	1300 W	230 V 50 Hz 5,8 A	1,6 ÷ 3,2 bar	80 l/min. 4800 l/h	8 m	1	1"	70 dB (A)
	RSXM 4-6/25X LVI - 4943310	1100 W	230 V 50 Hz 7,3 A	1,6 ÷ 4,5 bar	180 l/min. 10800 l/h	7 m	6	1 1/4" - 1"	62 dB (A)

SPERONI
WATER PUMPS


MAKAAVAT MONIJAKSOISET KESKIPAKOPUMPUT





Keskipakopumput paineenkorotukseen, vesihuoltoon ja kasteluun kotitalouksille, maatiloille ja puutarhoille. Tehokkaalla moottorilla varustetut pumput kehittävät korkean paineen ja hyvän vesimäärän pienellä sähkönkulutuksella.

Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden takuu.

Pumpun pakan, pumpun laipan, jouksupyörien, diffuusoreiden, pumpun vaipan ja pumpun akselin materiaalina on Ruostumaton teräs AISI 304. Mekaanisen tiivisteen materiaali on grafiitti / grafiitti.

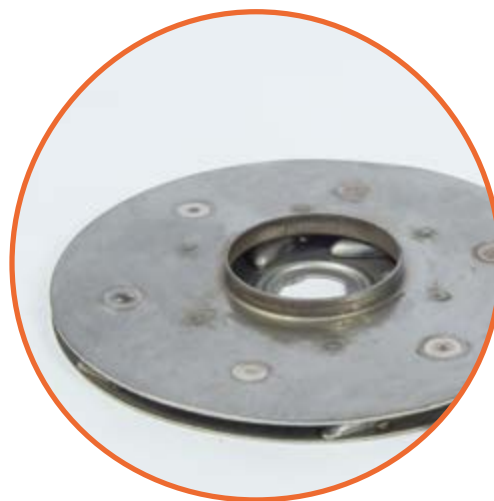

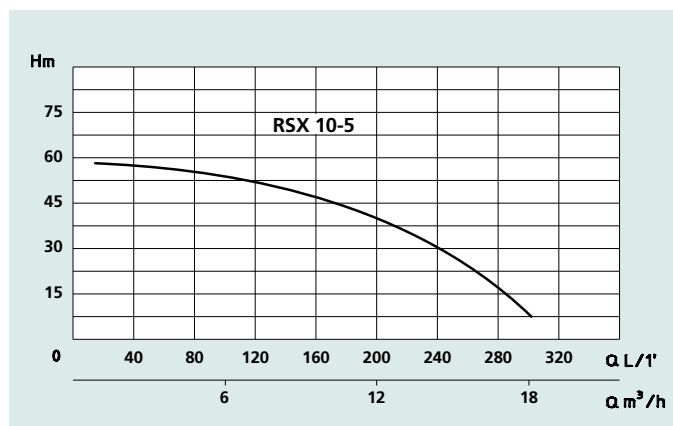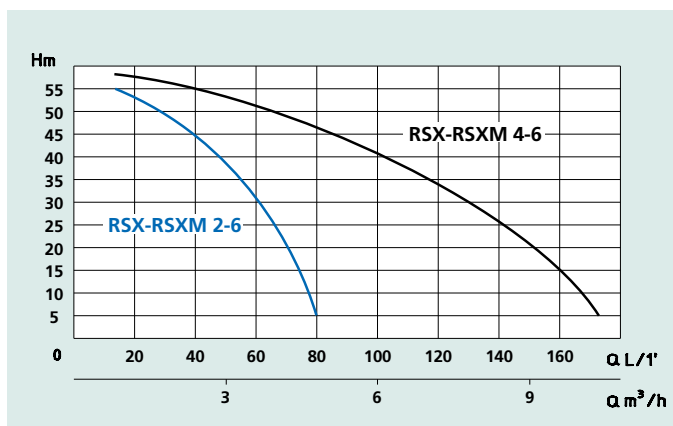

Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Juoksupyöriä	Liitännät	Maks. imukorkeus	dB
RSX 2-6 LVI - 4943304	750 W	400 V 50 Hz 1,7 A	80 l/min. 4800 l/h	55 m	6	1" - 1"	7 m	60 dB (A)



RSX 4-6 LVI - 4943306	1100 W	400 V 50 Hz 3,5 A	180 l/min. 10800 l/h	60 m	6	1¼" - 1"	7 m	62 dB (A)
---------------------------------	--------	-------------------------	-------------------------	------	---	----------	-----	-----------



RSX 10-5 LVI - 4943308	2200 W	400 V 50 Hz 4,5 A	300 l/min. 18000 l/h	54,5 m	5	1½" - 1½"	7 m	64 dB (A)
----------------------------------	--------	-------------------------	-------------------------	--------	---	-----------	-----	-----------



RSXM 2-6 LVI - 4741596	750 W	230 V 50 Hz 3,7 A	80 l/min. 4800 l/h	55 m	6	1" - 1"	7 m	60 dB (A)
----------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------	------	---	---------	-----	-----------



RSXM 4-6 LVI - 4943302	1100 W	230 V 50 Hz 7 A	180 l/min. 10800 l/h	60 m	6	1¼" - 1"	7 m	62 dB (A)
----------------------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------	---	----------	-----	-----------

VARAOSAT JA TARVIKKEET



FLUPRESS
VIRTAUSKYTKIN

LVI-4821551



EUROPRESS
VIRTAUSKYTKIN

LVI-4821793



IMULETKUSARJA
7 m

LVI-4771582



PAINEKYTKIN
ULKOKIERRE

Tuotekoodi
7105016



PAINEKYTKIN
SISÄKIERRE

LVI-4771527



PAINESÄILIÖ
20 L MAALATTU

LVI-4771522



KUMIPUSSI
20 L MAALATTU SÄILIÖ

LVI-4771525



PAINESÄILIÖ
25 L RST

LVI-4771523



KUMIPUSSI
25 L RST SÄILIÖ

LVI-4771526



PAINESÄILIÖ
60 L MAALATTU

Tuotekoodi - 7104880



KUMIPUSSI
60 L MAALATTU SÄILIÖ

Tuotekoodi - 7102904

AVOKAIVOPUMPUT



Avokaivopumput puhtaalle vedelle kotitalouksien, vapaa-ajan asuntojen, maatalouden ja teollisuuden vesihuoltoon. Malliston 1-vaiheiset pumput on varustettu kytkentärasialla.



Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden takuu.



Pintavipalliset mallit

4821575 SCM 4/S-F

4821577 SCM 5/S-F

4821579 SCM 6/S-F

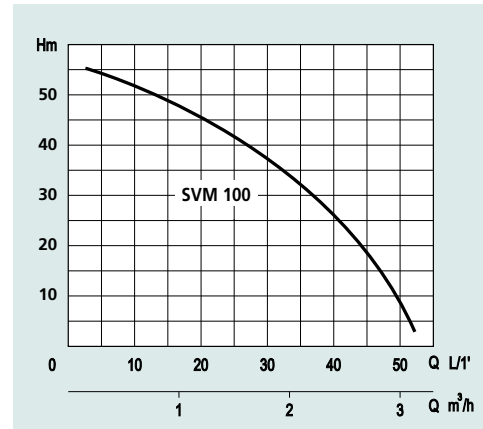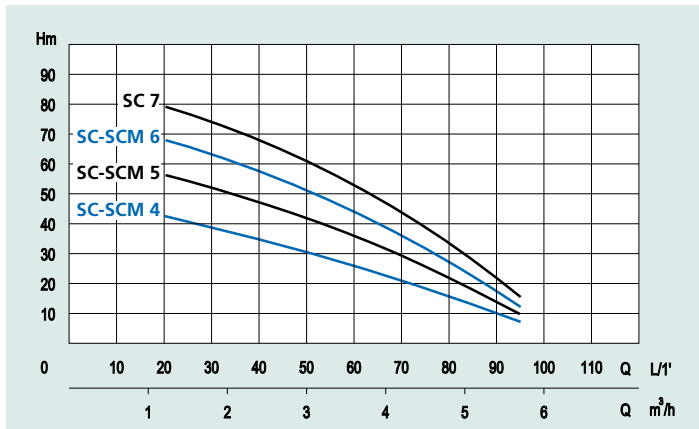

	Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Kaapeli	Liitäntä	Pumpun Ø	
	SC 4-F LVI - 4821582	1070 W	400 V 50 Hz 2,0 A	100 l/min. 6000 l/h	47 m 4,7 bar	15 m	1 1/4"	130 mm	
	SC 5-F LVI - 4821584	1350 W	400 V 50 Hz 3,0 A	100 l/min. 6000 l/h	58 m 5,8 bar	20 m	1 1/4"	130 mm	
	SC 6-F LVI - 4821586	1550 W	400 V 50 Hz 3,2 A	100 l/min. 6000 l/h	70 m 7,0 bar	20 m	1 1/4"	130 mm	
	SC 7-F LVI - 4821588	1800 W	400 V 50 Hz 3,4 A	100 l/min. 6000 l/h	82 m 8,2 bar	30 m	1 1/4"	130 mm	
	SCM 4-F LVI - 4821574	1100 W	230 V 50 Hz 5,2 A	100 l/min. 6000 l/h	47 m 4,7 bar	15 m	1 1/4"	130 mm	
	SCM 5-F LVI - 4821576	1400 W	230 V 50 Hz 6,5 A	100 l/min. 6000 l/h	58 m 5,8 bar	20 m	1 1/4"	130 mm	
	SCM 6-F LVI - 4821578	1600 W	230 V 50 Hz 7,5 A	100 l/min. 6000 l/h	70 m 7,0 bar	20 m	1 1/4"	130 mm	
	SVM 100-S LVI - 4741529	1100 W	230 V 50 Hz 6,0 A	55 l/min. 3300 l/h	55 m 5,5 bar	15 m	1"	96 mm	

RST-AVOKAIVOPUMPUT





Ruostumattomasta teräksestä valmistettu moniportainen avokaivopumppu puhtaalle vedelle.

Täysin rosterisen rakenteen ansiosta pumppu soveltuu moneen käyttöön, koteihin ja maatalouteen, vapaa-ajan asuntoihin sekä teollisuuteen.

Kaikilla pumpuillamme on 2 vuoden takuu.

Pumpun runko, imupuolen sihti, juoksupyörät, diffuusorit, akseli ja moottorin kotelo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Laakerikotelo on valmistettu pronssista.



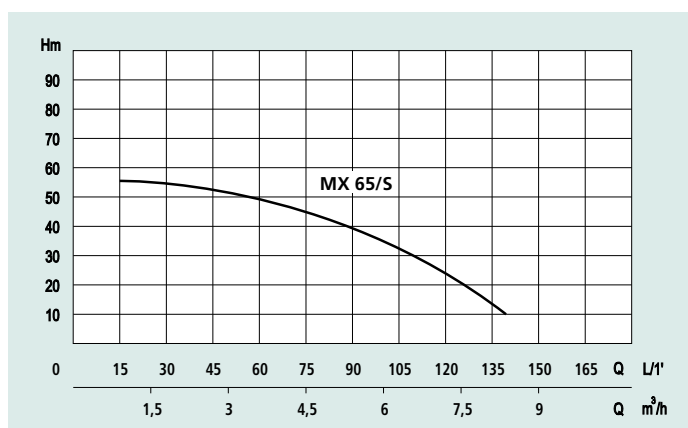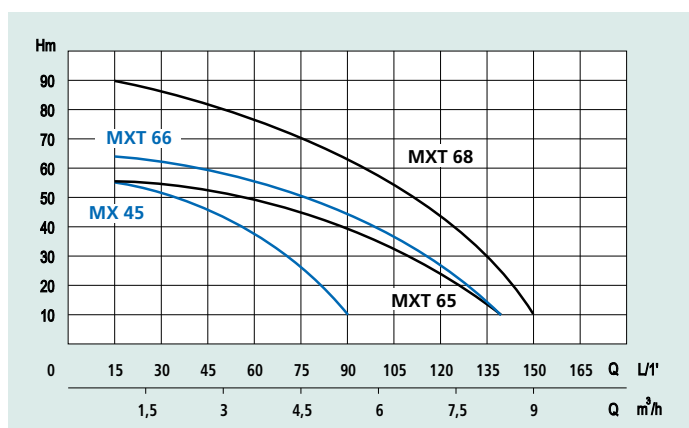

Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Kaapeli	Liitäntä	Pumpun Ø
MXT 65 LVI - 4821564	1200 W	400 V 50 Hz 2,6 A	140 l/min. 8400 l/h	55 m 5,5 bar	20 m	1¼"	130 mm

MXT 66 LVI - 4821565	1300 W	400 V 50 Hz 2,7 A	140 l/min. 8400 l/h	64 m 6,4 bar	20 m	1¼"	130 mm
--------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	-----------------	------	-----	--------



MXT 68 LVI - 4821568	1850 W	400 V 50 Hz 3,6 A	140 l/min. 8400 l/h	90 m 9 bar	30 m	1¼"	130 mm
--------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	---------------	------	-----	--------

MXT 45 LVI - 4821567	1100 W	230 V 50 Hz 4,8 A	90 l/min. 5400 l/h	55 m 5,5 bar	20 m	1¼"	130 mm
--------------------------------	--------	-------------------------	-----------------------	-----------------	------	-----	--------



MX 65/S LVI - 4821563	1400 W	230 V 50 Hz 6,9 A	140 l/min. 8400 l/h	55 m 5,5 bar	20 m	1¼"	130 mm
---------------------------------	--------	-------------------------	------------------------	-----------------	------	-----	--------



PORAKAIVOPUMPUT

Haponkestävä teräslanka lisävarusteena:

50m	7100050
60m	7100060
80m	7100080
100m	7100100
LUKKO	7100110





Tehokkaat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut porakaivopumput kotitalouksien, vapaa-ajan asuntojen, maatalouden sekä teollisuuden vesihuoltoon. Malliston 1-vaiheisissa pumpuissa on kytkentärasia ja kaapeli vakiovarusteena.

Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden takuu.



MADE IN ITALY

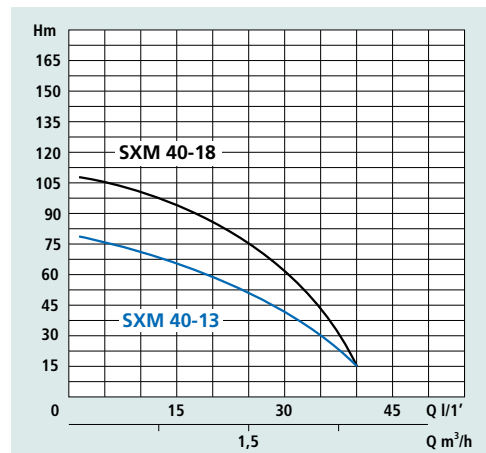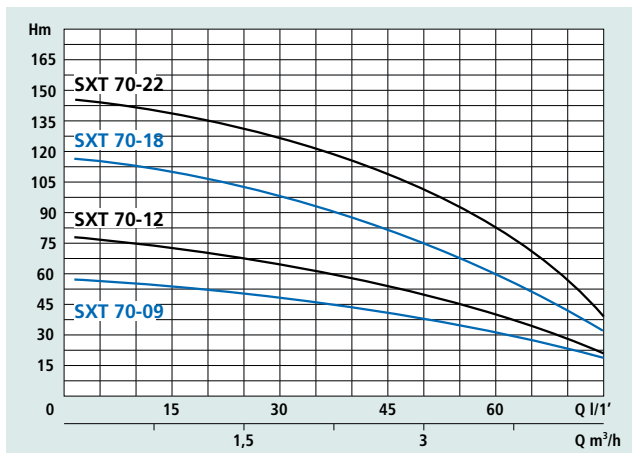

Malli	Teho	V	Q maks.	H maks.	Juoksupyöriä	Kaapeli	Liitäntä	Pumpun Ø
SXT 70-09 LVI - 4764012	550 W	400 V 50 Hz 1,9 A	70 l/min. 4200 l/h	58 m 5,8 bar	9	50 m	1¼"	97 mm

SXT 70-12 LVI - 4764013	750 W	400 V 50 Hz 2,3 A	70 l/min. 4200 l/h	78 m 7,8 bar	12	60 m	1¼"	97 mm
-----------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------	-----------------	----	------	-----	-------



SXT 70-18 LVI - 4764014	1100 W	400 V 50 Hz 3,1 A	70 l/min. 4200 l/h	117 m 11,7 bar	18	80 m	1¼"	97 mm
-----------------------------------	--------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----	------	-----	-------

SXT 70-22 LVI - 4764015	1500 W	400 V 50 Hz 4 A	70 l/min. 4200 l/h	143 m 14,3 bar	22	100 m	1¼"	97 mm
-----------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----	-------	-----	-------




SXM 40-13 LVI - 4764016	550 W	230 V 50 Hz 5 A	40 l/min. 2400 l/h	77 m 7,7 bar	13	60 m	1¼"	97 mm
-----------------------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------	----	------	-----	-------

SXM 40-18 LVI - 4764017	750 W	230 V 50 Hz 6,2 A	40 l/min. 2400 l/h	106 m 10,6 bar	18	80 m	1¼"	97 mm
-----------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------	-------------------	----	------	-----	-------




POLTTOMOOTTORIPUMPUT

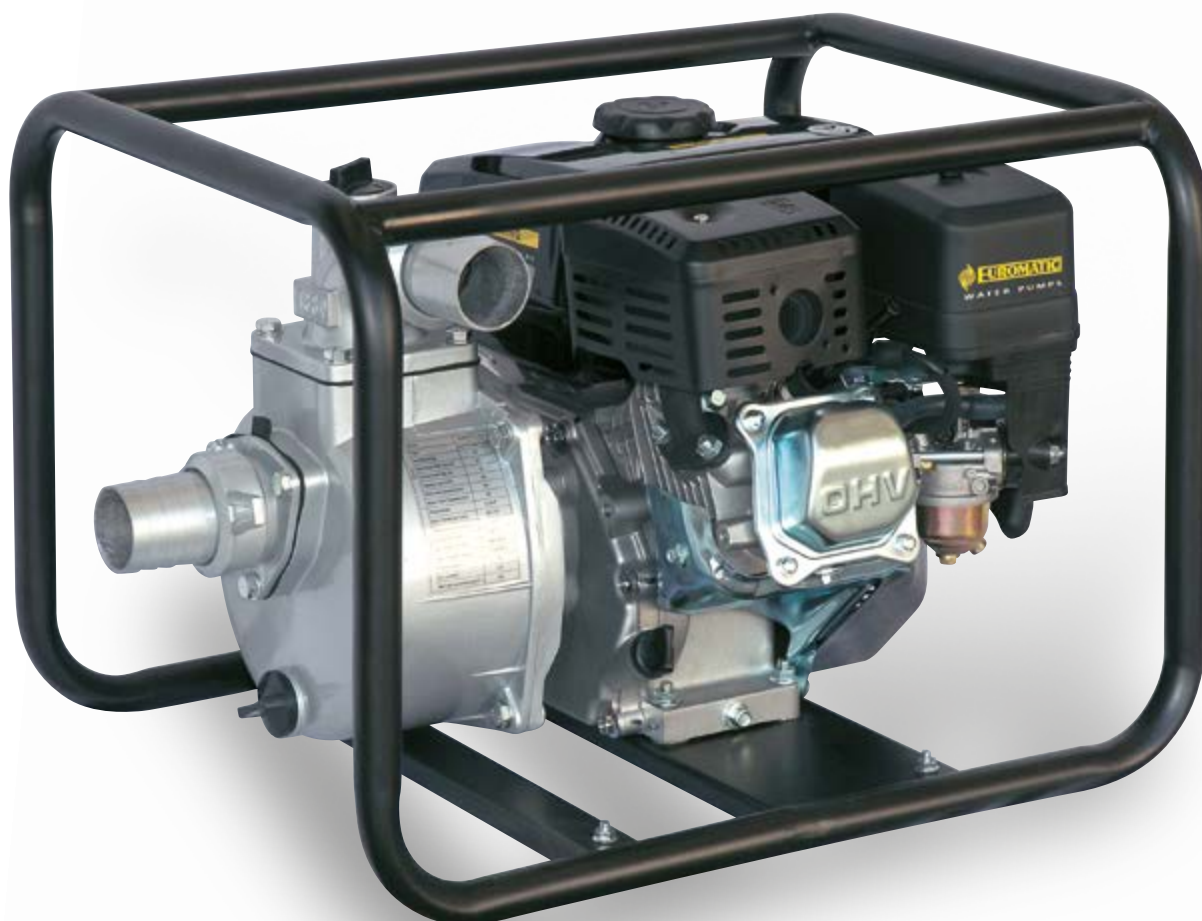

Itseimevät polttomoottoripumput ovat varma ratkaisu tilanteisiin, missä ei ole käytettävissä verkkovirtaa tai pumppua joudutaan siirtämään paikasta toiseen käyttötarpeen mukaan. Moottoreiden tehot 2,5 tai 5,5 hv takaavat hyvän vedentuoton.

Kaikilla pumpuillamme on kahden vuoden takuu.

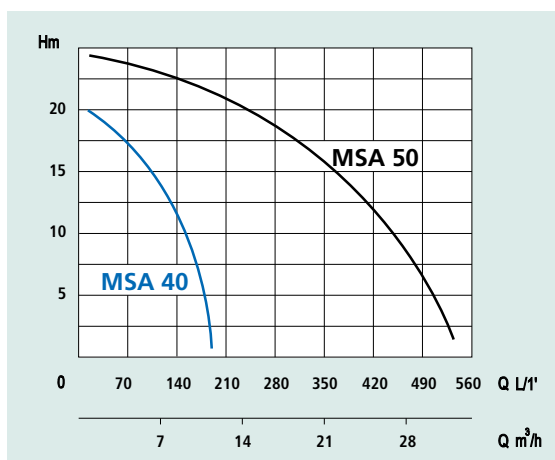



Malli	Mitat (mm)			Paino
	L	SK	K	Kg
MSA 40	350	310	420	16
MSA 50	550	440	390	27



Malli	Teho	4-tahtimoottori	Q maks.	H maks.	Liitäntä	dB
MSA 40 LVI - 4911016	2,5 hv	r.p.m. 3600	180 l/min. 10800 l/h	20 m 2 bar	1½"	85 dB (A)




Malli	Teho	4-tahtimoottori	Q maks.	H maks.	Liitäntä	dB
MSA 50 LVI - 4911015	5,5 hv	r.p.m. 3600	550 l/min. 33000 l/h	29 m 2,9 bar	2"	85 dB (A)

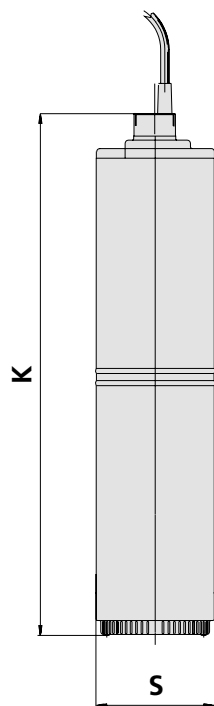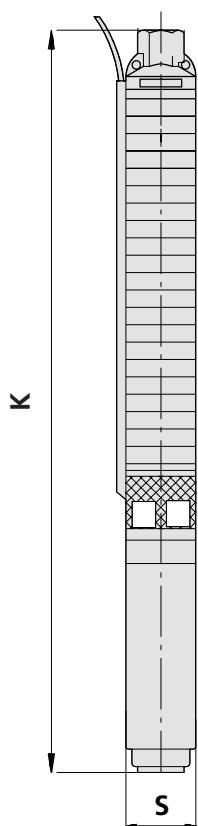


Malli	Mitat (mm)		Paino
	SK		Kg
SXM 40-13	97	805	14
SXM 40-18	97	925	16
SXT 70-9	97	721	13
SXT 70-12	97	799	15
SXT 70-18	97	950	17
SXT 70-22	97	1069	19


Malli	Mitat (mm)		Paino
	SK		Kg
ST 6	98	840	10,86
ST 7	98	880	11,70
SC 4-F	130	496	15,9
SC 5-F	130	496	16,6
SC 6-F	130	564	19,2
SC 7-F	130	564	22,9
SCM 4-F	130	496	15,9
SCM 5-F	130	496	16,6
SCM 6-F	130	564	19,2
SVM 100-S	96	451	12,5
MX 45	130	458	16,5
MX 65/S	130	482	19,6
MXT 65	130	482	18,4
MXT 66	130	506	19
MXT 68	130	578	22,4

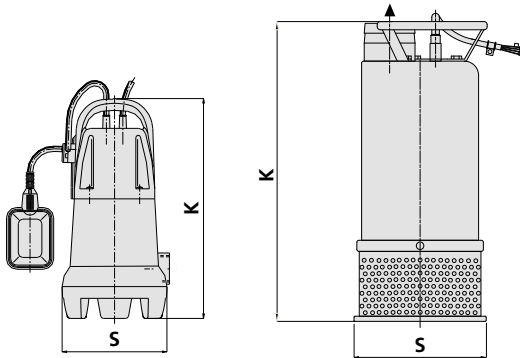


Malli	Mitat (mm)			Paino
	L	S	K	Kg
TSN 300 S	-	200	280	5
TF 1000 S	-	183	375	8
SXG 400	-	167	247	5,9
SDX 600/E HL	-	185	355	7
SDX 1100/E HL	-	185	355	7,5
ECM 100 DS	134	238	440	18
ASM 315	-	210	482	29
ASM 520	-	238	601	44
AS 520	-	238	521	38

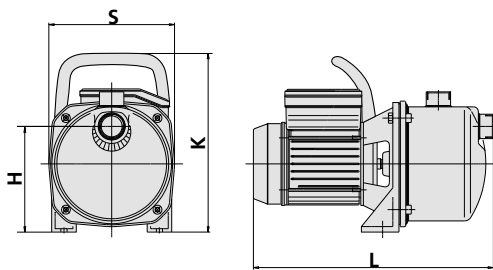

Malli	Mitat (mm)				Paino
	L	S	H	K	Kg
CAM 80 PA	320	166	123	260	7,3
CAM 80 PFE	320	166	123	380	8,5
SM 98-5 CR	430	240	154	310	13,5
SM 98-5 CRE	440	240	154	420	15
RSM 5 GA	420	210	112	300	16,5
KS 1300 CR	420	240	180	310	12,8
KS 1100 PA SEA	415	210	180	284	12,7

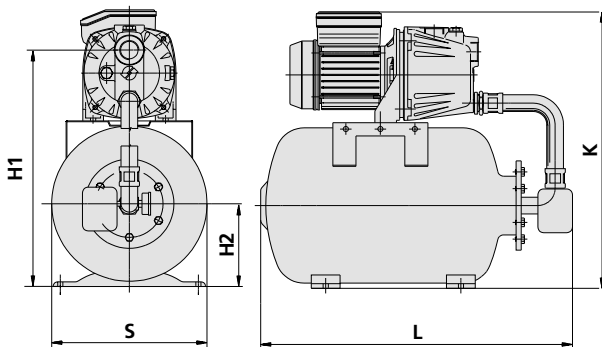

Malli	Mitat (mm)					Paino
	L	S	K	H1	H2	Kg
KFM 1/8	430	230	380	63	-	10,5
CAM 80/22	542	270	460	411	144	12
CAM 60/25	530	270	497	444	144	18
CAM 85/25 X	530	270	575	437	144	17
CAM 88/25	530	270	575	437	144	19
SM 98-5/25	530	270	575	445	144	17
CAM 98/25 X	530	270	575	445	144	21,5
CAM 98/60	750	380	690	570	215	30
RSXM 4-6/25 X	530	270	530	380	144	25

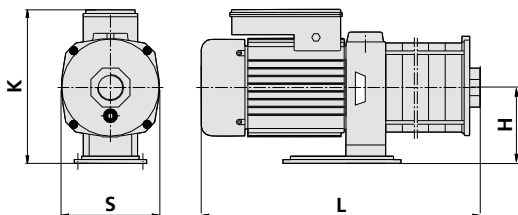

Malli	Mitat (mm)				Paino
	L	S	H	K	Kg
RSX 2-6	398	143	71	194	10,5
RSX 4-6	443	143	71	194	12
RSX 10-5	515	170	90	235	27
RSXM 2-6	398	143	71	216	10,5
RSXM 4-6	443	143	71	216	12



Tehdas pidättää itsellään oikeuden teknisiin muutoksiin. Tämän johdosta paino-, mitta- ja tuottotiedot sekä muut esitteessä mainitut tiedot ovat suuntaa-antavia, eivät sitovia. Tarkempia tietoja varten pyydämme ottamaan yhteyttä maahan-
tuojaan Sentakia Oy.



LÄMPÖÄ - VETTÄ - PUHDASTA ILMAA

Sentakia Oy
www.sentakia.com

Tähtitorninkatu 26
15830 Lahti, Finland
Puh. +358 (0)3 734 6810
myynti@sentakia.com