

LÄMPÖÄ JA VETTÄ



Pyyhekuivaimet

Pyyhekuivain helpottaa arkea



Pyyhekuivain on monikäyttöinen ja edullinen investointi arjen sujuvoittamiseen. Se on oiva apuväline siellä, missä on tarvetta tekstiilien kuivaukselle tai pienelle lisälämmölle. Kylpyhuoneen ohella kuivaimesta on hyötyä esimerkiksi eteisessä, kodinhoituhuoneessa, ulkovaolinevarastossa, keittiössä tai mökillä.

Pyyhekuivain säästää aikaa ja auttaa pitämään kodin järjestyksessä. Pyyhekuivain on mainio apuväline vaatteiden, asusteiden, kenkien tai urheiluvarusteiden pikakuivauksessa. Lapsiperheen tai ulkoilua harrastavien vaatteet ja varusteet saadaan nopeasti uudelleen käyttökuntoon. Nopeasti kuivattujen tekstiilien pesuväliä voi myös harventaa ja tekstiilien käyttöikää näin pidentää.

Kuivain poistaa ylimääräistä kosteutta tilasta ja ehkäisee mahdollisia kosteusvaurioita. Pyyhekuivainta voi hyödyntää myös lisälämmönlähteenä.

Käytännöllisyyden ohella pyyhekuivain lisää asumismukavuutta ja miellyttävän lämpimät pyyhkeet tuovat ripauksen luksusta arkeen.

Pyyhekuivain on kätevä ratkaisu erityisesti pieniin tiloihin.

Räätälöidyt ja persoonalliset pyyhekuivaimet

Osa malleista on personoitavissa tilaan sopivaksi tilaustyönä.

Malli: Putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voi muuttaa toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Pinta: Kuivaimeen voi valita värin RAL classic -värikartasta mattana tai kiiltävänä ja saatavilla on myös erikoispinnoitteita. Kuivaimen voi personoida kohteen värimaailmaan sopivaksi.

Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden valmistusaika on 4-6 viikkoa. Myös erilaisten lisävarusteiden avulla voi muokata kuivaimesta tarpeeseen sopivan helposti.

Lisävarusteet: Erilaisilla koukuilla ja hyllyillä kuivaimen käyttömahdollisuudet monipuolistuvat. Hyllyt mahdollistavat esimerkiksi henkarikuivauksen, pyyhkeiden säilytyksen tai kenkien kuivauksen. Ripustuskoukuilla voidaan korvata erilliset naulakot ja samalla ne toimivat apuna kuivauksessa.

Lisävarusteena myytävällä sähkövastuksella voi vesitoimisen kuivaimen asentaa hybridiksi. Uppo- ja pinta-asennussarjat myydään myös lisävarusteena.

Pyyhekuivaimen valintaopas

Ensisijaisesti pyyhekuivaimen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota käyttötarkoitukseen sekä kuivaimelle varattuun tilaan. Lisäksi kuivaimen toimintaperiaate on hyvä ottaa huomioon valintaa tehdessä.

Käyttötarkoitus

Kuivain kannattaa valita ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaan. Näin kuivaimen koko ja teho sopivat parhaiten tarpeeseen. Kuivainta voi hyödyntää esimerkiksi:

- ulkoiluväitteiden ja kenkien kuivatukseen
- isompaan pyykin kuivaukseen
- pyyhkeiden kuivaukseen ja lämmitykseen
- tilan lämmittämiseen

Tila

Perusvalikoimasta löytyy niin pieniin kuin suurempiinkin tiloihin sopivat kuivaimet. Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä tilaan sopivaksi, mikäli valikoimasta ei löydy sopivaa vaihtoehtoa. Tilaustyönä valmistettavien tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Toimintaperiaate

Pyyhekuivaimet voivat olla vesikiertoisia, sähkötoimisia tai hybridimalleja. Vesitoimisiin malleihin voi liittää sähkövastuksen, jolloin mallista tulee hybridi. Toimintaperiaatteilla on erilaisia hyötyjä ja ominaisuuksia:

Vesikiertoinen kuivain

1. Lämmitysteho perustuu kiertävän veden lämpötilaan
2. Käytöstä ei tule lisäkuluja.
3. Vesikiertoiset Sentakia -pyyhekuivaimet voidaan liittää joko käyttövesi- tai lämpöjohtoverkkoon. Lämpöjohtoverkkoon liitetty kuivain lämpenee lämmityskaudella, käyttöveteen liitetty on aina lämmin.

Sähkötoiminen kuivain

1. Kuivain on erittäin helppo asentaa pistokeliitännällä.
2. Sähkötoimisen kuivaimen sähkönkulutus on alhainen.
3. Valittavana on vakiolämpötilalla tai säädettävällä lämpötilalla toimivia malleja.
4. Saatavana on säädettävällä lämpötilalla, sekä ajastimella toimivia malleja.

Hybridikuivain

1. Yhdistää vesikiertoisen ja sähkötoimisen lämmitystavan.
2. Talvikaudella kuivain hyödyntää lämpöjohtoverkon vesikiertoa, lämmityskauden ulkopuolella sähkövastusta.
3. Hybridimalli on kätevä valinta uudiskohteisiin tai linjasaaneerausten yhteydessä.



**Autamme
mielemme
kuivaimen
valinnassa!**

**Ota yhteyttä ja
kysy lisätietoja**

+358 (0)3 734 6810
myynti@sentakia.com

Pyyhekuivain lisää asumismukavuutta

HYBRIDIKUIVAIMET

Kaikkia ML-, LC- ja LS -malleja voi käyttää hybridikuivaimina

Hybridikuivaimet yhdistävät kaksi lämmitystapaa: talvikaudella kuivain lämpenee lämpöjohtoverkon vesikierrolla ja lämmityskauden ulkopuolella sähkövastuksella. Hybridikuivain koostuu vesikiertoisesta kuivaimesta sekä sähkövastuksesta, jolla kuivaimesta saadaan kaksitoiminen.



ML-4/500



LC-5/500



LS-7/500

Sähkövastukset

Sähkövastuksella saadaan vesikiertoisesta kuivaimesta tehtyä hybridikuivain, tai se voidaan muuttaa kokonaan sähkötoimiseksi.

MOA

- pistotulppajohdollinen, johdon pituus 1,5 m
- kromattu
- teho max 300 W
- viisiportainen lämpötilan säätö
- ajastusmahdollisuus 2 h
- yhteensopiva Sentakian LC, LS ja ML -mallien kanssa
- takuu 2 vuotta



KTX-3S (kiinteä liitäntä) ja KTX-3U (pistotulppajohto)

- kromattu
- teho 300 W
- lämpötilan säätö yhden asteen tarkkuudella
- ajastustoiminnolla voi ajastaa lämpenemään kellon mukaan eri lämpötiloihin
- yhteensopiva Sentakian LC, LS ja ML -mallien kanssa
- takuu 2 vuotta



PYYHEKUIVAIN ON SISUSTUSELEMENTTI

MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi


Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Käytännöllisyyttä voi lisätä myös kuivaimen lisäosilla, esimerkiksi hyllyillä tai koukuilla. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



MAALATUT JA ERIKOISPINNOITETUT KUIVAIMET

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

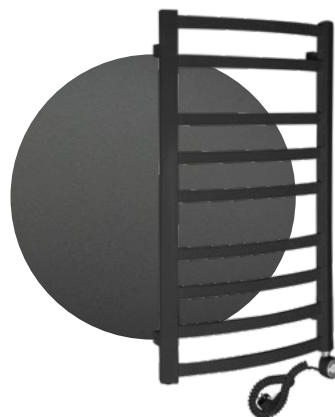

Vesikiertoiset ML-kuivaimet

TEKSTIILIEN KUIVAUKSEEN SEKÄ LÄMMITYKSEEN

ML-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- 7 vuoden takuu



ML-3/500



ML-4/500



ML-6/500

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Malli	Liitännäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
ML-3/500	500	600	528	88	150 W
ML-4/500	500	800	528	88	200 W
ML-6/500	500	1200	528	88	297 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä. Toimitusaika 4-6 viikkoa.

MUUNNETTAVISSA HYBRIDIKSI



Kuivain voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

ASENNUSSARJAT


Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaipat



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaipat



MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



LISÄÄ KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ LISÄVARUSTEILLA

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350 kromi



ELO-500 kromi

ELO-600 kromi

Vesikiertoiset LS-kuivaimet

MONIKÄYTTÖINEN SISUSTUSELEMENTTI

LS-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

Toimitusaika 4-6 viikkoa.



LS-3/500



LS-4/500



LS-5/500



LS-7/500



LS-9/500

Malli	Liitännäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
LS-3/350	350	420	378	88	52 W
LS-3/500	500	420	528	88	61 W
LS-4/350	350	570	378	88	56 W
LS-4/500	500	570	528	88	68 W
LS-5/350	350	720	378	88	90 W
LS-5/500	500	720	528	88	94 W
LS-7/500	500	1020	528	88	130 W
LS-9/500	500	1200	528	88	164 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä. Toimitusaika 4-6 viikkoa.

MUUNNETTAVISSA HYBRIDIKSI



Kuivain voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

ASENNUSSARJAT


Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaipat



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaipat



MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



LISÄÄ KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ LISÄVARUSTEILLA

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350 kromi



ELO-500 kromi

ELO-600 kromi

Vesikiertoiset LC-kuivaimet


MIELLYTTÄVÄÄ LISÄLÄMPÖÄ LATTIALÄMMITYKSEN PARINA!

LC-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

Toimitusaika 4-6 viikkoa.

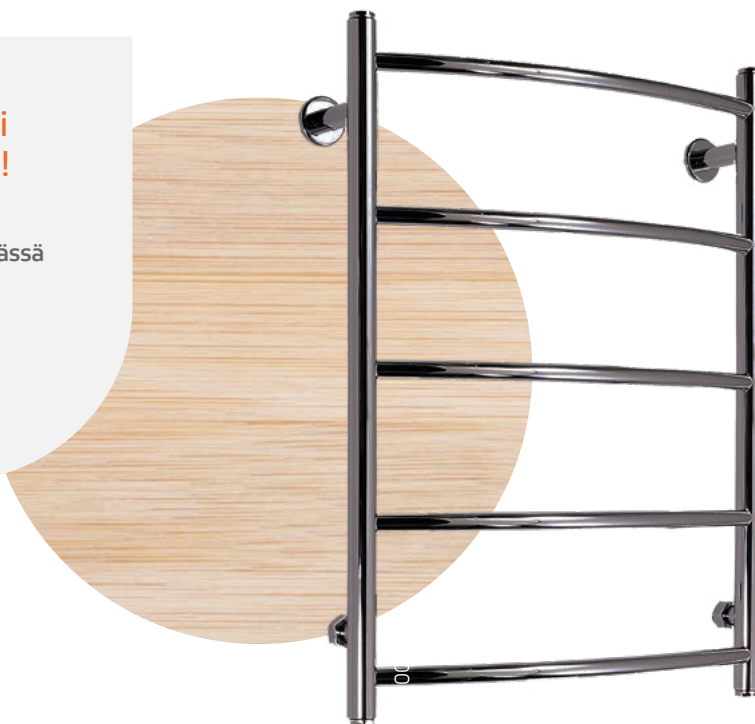

LC-3/500



LC-4/350



LC-4/500



LC-5/500



LC-7/500



LC-9/500

Malli	Liitännäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
LC-3/350	350	370	378	88/150	45 W
LC-3/500	500	370	528	88/125	55 W
LC-4/350	350	510	378	88/150	50 W
LC-4/500	500	510	528	88/125	56 W
LC-5/350	350	655	378	88/150	80 W
LC-5/500	500	655	528	88/125	90 W
LC-7/500	500	870	528	88/125	120 W
LC-9/500	500	1200	528	88/125	167 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä. Toimitusaika 4-6 viikkoa.

MUUNNETTAVISSA HYBRIDIKSI



Kuivain voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

ASENNUSSARJAT


Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaipat



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaipat



MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



LISÄÄ KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ LISÄVARUSTEILLA

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350 kromi



ELO-500 kromi

ELO-600 kromi

Vesikiertoiset LV-kuivaimet

TYYLIKÄS, TEHOKAS JA KOMPAKTI!

LV-malli tuo kotiin arjen luksusta pystymallissa

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitäntä sisäkierteellä pystyputken päästä
- 7 vuoden takuu



LV-2/100



LV-4/300



LV-6/500

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
LV-2/100	100	1200	180	120	143 W
LV-4/300	300	1200	380	120	300 W
LV-6/500	500	1200	580	120	440 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä. Toimitusaika 4-6 viikkoa.

PERSONOITU PYYHEKUIVAIN VIIMEISTELEESISUSTUKSEN

MAALATUT JA ERIKOISPINNOITETUT KUIVAIMET

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.




Vesikiertoiset EN-kuivaimet

NOPEUTTAA JA HELPOTTAA ARJEN ASKAREITA!

EN-malli on huoleton ja pitkäaikainen

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitانتä sisäkierteellä putkien päästä
- 7 vuoden takuu

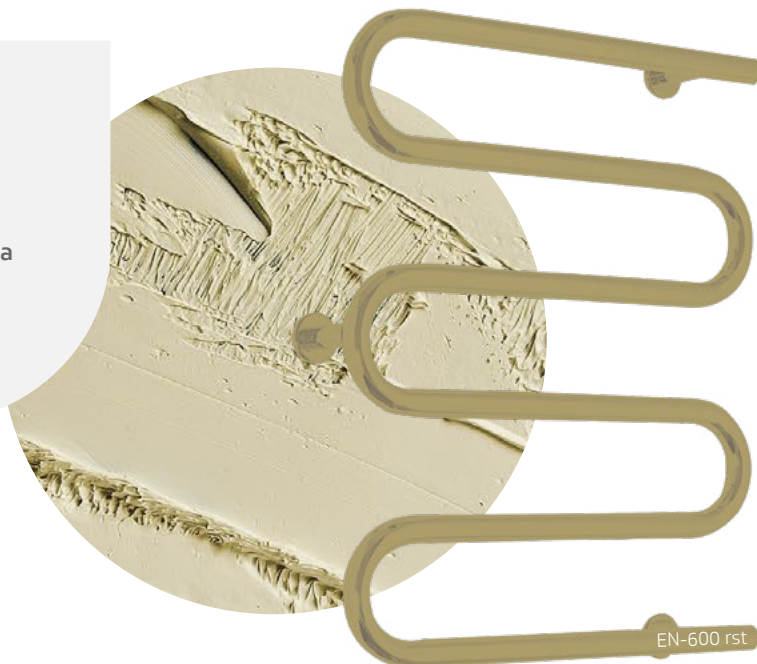

EN-200 rst



EN-600 rst



EN-500 rst

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

Toimitusaika 4-6 viikkoa.

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
EN-200 rst	200	250	500	88	38 W
EN-600 rst	600	650	500	88	115 W
EN-500 rst	500	870	528	88	160 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä. Toimitusaika 4-6 viikkoa.

ASENNUSSARJAT

Pinta-asennussarja

Sisältää 2 kpl pintahanakulmia, kromatut peitelevyt ja liitoskohdat



Uppoasennussarja

Sisältää 2 kpl epäkeskoliittimiä, kromatut peitelevyt ja liitososat



MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi.



Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



MAALATUT JA ERIKOISPINNOITETUT KUIVAIMET

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

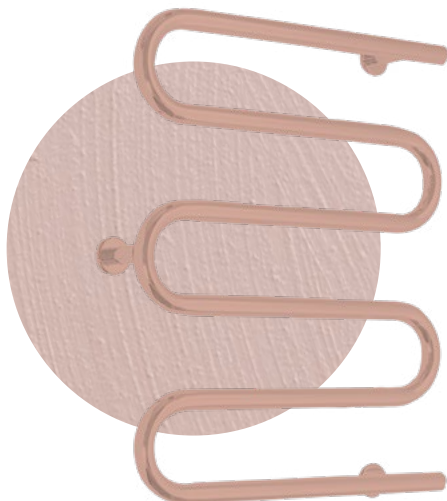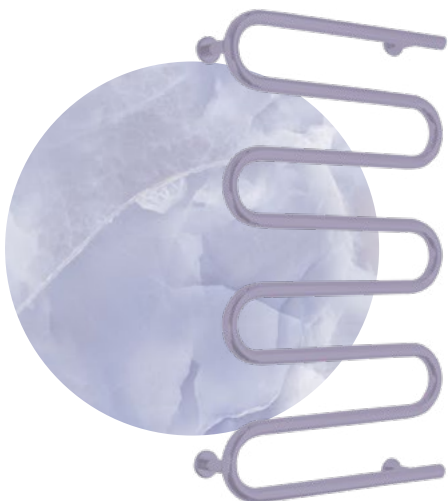

Sähkötoimiset Mario-kuivaimet

ENERGIATEHOKASTA KUIVAUSTA

Edistynyttä teknologiaa - helppo asentaa ja miellyttävä käyttää

Hallintapaneelin avulla kuivaimen käyttö on vaivatonta. Paneelista kuivaimen voi kytkeä päälle tai sulkea sekä asettaa halutun lämpötilan ja lämmitysajan. Jatkuvan lämmityksen lisäksi Mario-kuivaimia voi käyttää Eco-mallilla, jonka ansiosta kuivainta ei tarvitse muistaa kytkeä pois päältä.



Ajastettava kuivain on huoleton valinta

- Lämpötila valittavissa 40°C, 45°C tai 50°C
- Jatkuva lämmitys
- Eco Mode – lämmitys ajastettuna 3 tai 6 tuntia



MARIO-KUIVAINTEN KIINNITYS

Kiinteä liitäntä

Classic ja Mario -kuivainten mukana tulee tarvikkeet kiinteää liitettä varten. Kun asennus suoritetaan kiinteästi, ei näkyviin jää lainkaan sähköjohtoja.



AINUTLAATUINEN DESIGN - KÄTISYYDEN VOI PÄÄTTÄÄ ASENNETTAESSA



Made in Ukraine

SOPII JOKAISEEN KOHTEESEEN



Asennettavissa molempikätisesti

Kaikissa Mario-kuivaimissa on molemmissa pystyputkissa sähköjohdon liitin. Kätisyyttä ei tarvitse miettiä ostovaiheessa, vaan kuivaimet on asennettavissa kaikkiin kohteisiin.

VEER I MUUNTUU TARPEEN MUKAAN

VEER I -SÄHKÖKUIVAIN



Veer-I 600x445

Veer I -mallin kääntyvät pyyhetelineet helpottavat käyttöä ja kuivain on asennettavissa pieneenkin tilaan.

- Ruostumatonta terästä
- Kääntyvät telineet
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan valinta
- 5 vuoden takuu
- Pistotulppaliitäntä

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
Veer-I 600x445	600	445	50	50 W

Sähkötoimiset Mario-kuivaimet

MARIO I -SÄHKÖKUIVAIN



Mario – toiminnallista laatua

- Ruostumatonta terästä
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan säätö
- 5 vuoden takuu
- Kytkeväissä myös kiinteään asennukseen



Mario-I 800x630



Mario-I 800x630
mattamusta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
Mario-I 800x630	800	630	160	140 W
Mario-I 800x630 mattamusta	800	630	160	140 W

EKOLOGISTA ELEGANSSIA



Made in Ukraine

CLASSIC-SÄHKÖKUIVAIMET



Classic - ajaton ja tyylikäs malli

- Ruostumatonta terästä
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan säätö
- 5 vuoden takuu
- Kytkevissä myös kiinteään asennukseen



Classic F HP-I 650x430 /
Classic F HP-I 650x430 mattamusta



Classic F HP-I 800x530 /
Classic F HP-I 800x530 mattamusta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
Classic F HP-I 650x430	650	430	85	65 W
Classic F HP-I 650x430 mattamusta	650	430	85	65 W
Classic F HP-I 800x530	800	530	85	100 W
Classic F HP-I 800x530 mattamusta	800	530	85	100 W

Sähkötoimiset BLG-, XY- ja EP-kuivaimet

BLG-SÄHKÖKUIVAIMET

BLG-mallit voidaan asentaa kiinteästi, jolloin sähköjohto ei jää näkyviin

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Voidaan asentaa ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m
- Roisketiivis (luokka IP 34)
- 2 vuoden takuu



BLG-75



BLG-95



BLG-350



BLG-500

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
BLG-75 L BLG-75 R	640	500	100/125	55 W
BLG-95 L BLG-95 R	640	500	100	60 W
BLG-350	720	400	100	30 W
BLG-500	720	550	100	35 W

XY-SÄHKÖKUIVAIN

XY-mallin muotoilun pohjana on asiakkailta tulleet toiveet

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen
- Myös kiinteän hyllyn vaakaputket lämpenevät
- Saatavilla oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,2 m
- Roisketiivis (luokka IP 34)
- 2 vuoden takuu



XY-4 R

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
XY-4 L XY-4 R	870	550	200	50 W

EP-SÄHKÖKUIVAIMET

EP-mallit soveltuvat esimerkiksi lapasten ja muiden vaatteiden kuivaamiseen

- Maalattua terästä
- Nestetäytteinen
- Varustettu MOA-sähkövastuksella, jossa ajastin
- Pistotulppajohdon pituus 1,5 m
- Suojaluokka IPx5
- 2 vuoden takuu



EP-9/500
Musta

EP-9/500
Valkoinen

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
EP-9/500 Mus / Val	930	500	110	300 W

Sähkötoimiset EE-kuivaimet

ENERGIATEHOKASTA KUIVAUSTA

EE-mallit ovat asennettavissa kaikkiin tiloihin, joissa on sähköliitäntä

- Kromattua tai maalattua terästä
- Kierrejohtollinen pistotulppaliitäntä, jossa ajastin
- Voidaan asentaa ylösalaisin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Saatavana oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojausluokka IP 44
- 2 vuoden takuu

Saatavana tilauksesta
RAL-väreissä

Toimitusaika 4-6 viikkoa.



EE 3705 LMP
kääntyvä malli



EE 4005 5K L



EE 3U musta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
EE 3705 LMP	450	580	86	50 W
EE 4005 5K L EE 4005 5K R	645	500	86	60 W
EE 3U musta	660	500	115	55 W


Saatavana tilauksesta RAL-väreissä. Toimitusaika 4-6 viikkoa.

TYYLIKÄS MUOTOILU YHDISTETTYNÄ KÄYTÄNNÖLLISYYTEEN

MAALATUT JA ERIKOISPINNOITETUT KUIVAIMET

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

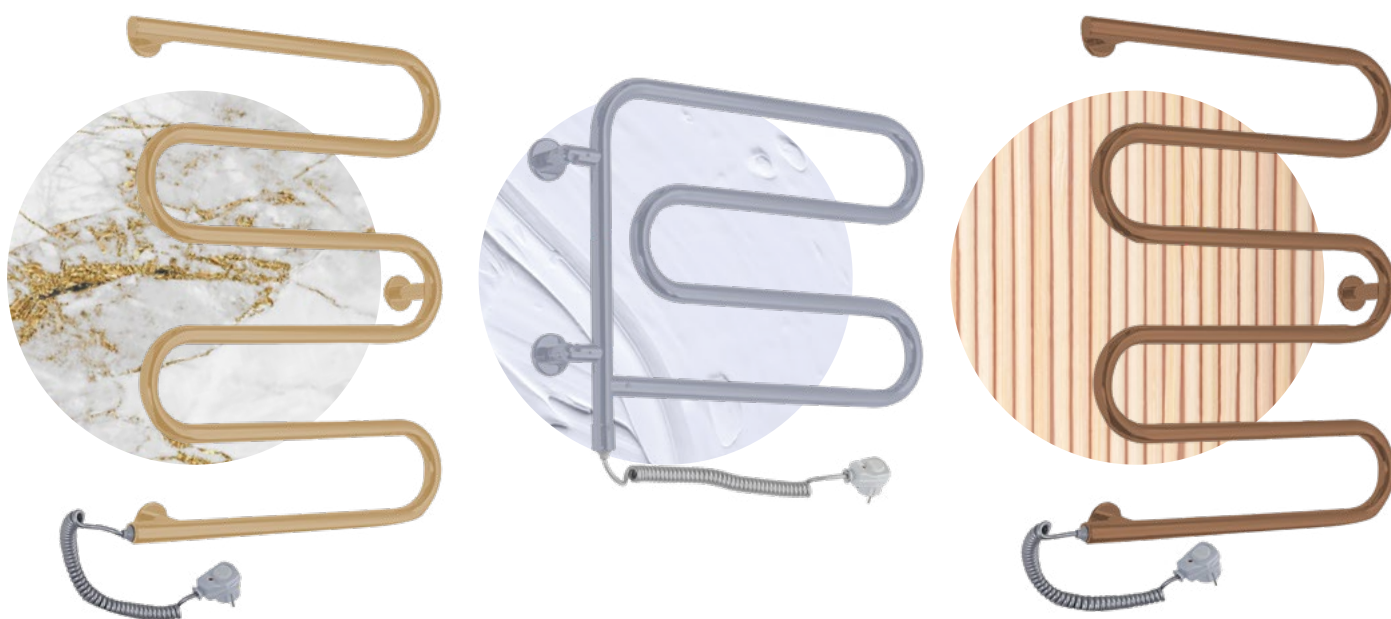

MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



LAADUKKAAT PYYHEKUIVAIMET VIIMEISTELEVÄT NYKYAIKAISEN KODIN

LÄMPÖÄ JA VETTÄ



Sentakia-kuivaimet sopivat moneen kohteeseen

• Kylpyhuoneeseen • Eteiseen • Kodinhoituhuoneeseen • Mökille



SENTAKIA 

Sentakia Oy
www.sentakia.com

Puh. +358 (0)3 734 6810
myynti@sentakia.com