

LÄMPÖÄ JA VETTÄ



Pyyhekuivaimet

Pyyhekuivain helpottaa arkea



Pyyhekuivain on monikäyttöinen ja edullinen investointi arjen sujuvoittamiseen. Se on oiva apuväline siellä, missä on tarvetta tekstiilien kuivaukselle tai pienelle lisälämmölle. Kylpyhuoneen ohella kuivaimesta on hyötyä esimerkiksi eteisessä, kodinhoituhuoneessa, ulkovaolinevarastossa, keittiössä tai mökillä.

Pyyhekuivain säästää aikaa ja auttaa pitämään kodin järjestyksessä. Pyyhekuivain on mainio apuväline vaatteiden, asusteiden, kenkien tai urheiluvarusteiden pikakuivauksessa. Lapsiperheen tai ulkoilua harrastavien vaatteet ja varusteet saadaan nopeasti uudelleen käyttökuntoon. Nopeasti kuivattujen tekstiilien pesuväliä voi myös harventaa ja tekstiilien käyttöikää näin pidentää.

Kuivain poistaa ylimääräistä kosteutta tilasta ja ehkäisee mahdollisia kosteusvaurioita. Pyyhekuivainta voi hyödyntää myös lisälämmönlähteenä.

Käytännöllisyyden ohella pyyhekuivain lisää asumismukavuutta ja miellyttävän lämpimät pyyhkeet tuovat ripauksen luksusta arkeen.

Pyyhekuivain on kätevä ratkaisu erityisesti pieniin tiloihin.

Räätälöidyt ja persoonalliset pyyhekuivaimet

Osa malleista on personoitavissa tilaan sopivaksi tilaustyönä.

Malli: Putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voi muuttaa toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Pinta: Kuivaimeen voi valita värin RAL classic -värikartasta mattana tai kiiltävänä ja saatavilla on myös erikoispinnoitteita. Kuivaimen voi personoida kohteen värimaailmaan sopivaksi.

Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa. Myös erilaisten lisävarusteiden avulla voi muokata kuivaimesta tarpeeseen sopivan helposti.

Lisävarusteet: Erilaisilla koukuilla ja hyllyillä kuivaimen käyttömahdollisuudet monipuolistuvat. Hyllyt mahdollistavat esimerkiksi henkarikuivauksen, pyyhkeiden säilytyksen tai kenkien kuivauksen. Ripustuskoukuilla voidaan korvata erilliset naulakot ja samalla ne toimivat apuna kuivauksessa.

Lisävarusteena myytävällä sähkövastuksella voi vesitoimisen kuivaimen asentaa hybridiksi. Uppo- ja pinta-asennussarjat myydään myös lisävarusteena.

Pyyhekuivaimen valintaopas

Ensisijaisesti pyyhekuivaimen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota käyttötarkoitukseen sekä kuivaimelle varattuun tilaan. Lisäksi kuivaimen toimintaperiaate on hyvä ottaa huomioon valintaa tehdessä.

Käyttötarkoitus

Kuivain kannattaa valita ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaan. Näin kuivaimen koko ja teho sopivat parhaiten tarpeeseen. Kuivainta voi hyödyntää esimerkiksi:

- ulkoiluväitteiden ja kenkien kuivatukseen
- isompaan pyykin kuivaukseen
- pyyhkeiden kuivaukseen ja lämmitykseen
- tilan lämmittämiseen

Tila

Perusvalikoimasta löytyy niin pieniin kuin suurempiinkin tiloihin sopivat kuivaimet. Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä tilaan sopivaksi, mikäli valikoimasta ei löydy sopivaa vaihtoehtoa. Tilaustyönä valmistettavien tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Toimintaperiaate

Pyyhekuivaimet voivat olla vesikiertoisia, sähkötoimisia tai hybridimalleja. Vesitoimisiin malleihin voi liittää sähkövastuksen, jolloin mallista tulee hybridi. Toimintaperiaatteilla on erilaisia hyötyjä ja ominaisuuksia:

Vesikiertoinen kuivain

1. Lämmitysteho perustuu kiertävän veden lämpötilaan
2. Käytöstä ei tule lisäkuluja.
3. Vesikiertoiset Sentakia -pyyhekuivaimet voidaan liittää joko käyttövesi- tai lämpöjohtoverkkoon. Lämpöjohtoverkkoon liitetty kuivain lämpenee lämmityskaudella, käyttöveteen liitetty on aina lämmin.

Sähkötoiminen kuivain

1. Kuivain on erittäin helppo asentaa pistokeliitännällä.
2. Sähkötoimisen kuivaimen sähkönkulutus on alhainen.
3. Valittavana on vakioämpötilalla tai säädettävällä lämpötilalla toimivia malleja.
4. Saatavana on säädettävällä lämpötilalla, sekä ajastimella toimivia malleja.

Hybridikuivain

1. Yhdistää vesikiertoisen ja sähkötoimisen lämmitystavan.
2. Talvikaudella kuivain hyödyntää lämpöjohtoverkon vesikiertoa, lämmityskauden ulkopuolella sähkövastusta.
3. Hybridimalli on kätevä valinta uudiskohteisiin tai linjasaaneerausten yhteydessä.



**Autamme
mielemme
kuivaimen
valinnassa!**

**Ota yhteyttä ja
kysy lisätietoja**

+358 (0)3 734 6810
myynti@sentakia.com

Pyyhekuivain lisää asumismukavuutta

HYBRIDIKUIVAIMET

Kaikkia ML-, LC- ja LS -malleja voi käyttää hybridikuivaimina

Hybridikuivaimet yhdistävät kaksi lämmitystapaa: talvikaudella kuivain lämpenee lämpöjohtoverkon vesikierrolla ja lämmityskauden ulkopuolella sähkövastuksella. Hybridikuivain koostuu vesikiertoisesta kuivaimesta sekä sähkövastuksesta, jolla kuivaimesta saadaan kaksitoiminen.



Sähkövastukset

Sähkövastuksella saadaan vesikiertoisesta kuivaimesta tehtyä hybridikuivain, tai se voidaan muuttaa kokonaan sähkötoimiseksi.

MOA

- pistotulppajohdollinen, johdon pituus 1,5 m
- kromattu
- teho max 300 W
- viisiportainen lämpötilan säätö
- ajastusmahdollisuus 2 h
- yhteensopiva Sentakian LC, LS ja ML -mallien kanssa
- takuu 2 vuotta



PYYHEKUIVAIN ON SISUSTUSELEMENTTI

MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Käytännöllisyyttä voi lisätä myös kuivaimen lisäosilla, esimerkiksi hyllyillä. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



MAALATUT JA ERIKOISPINNOITETUT KUIVAIMET

Värivalikoima jokaiseen makuun

Kuivaimia saa RAL classic -värikartan mukaan maalattuna, mattana ja kiiltävänä. (Esitteessä värillisten kuivainten värit ovat viitteellisiä.) Kysy myös erikoispinnoitteista. Perusväri on kromi. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.

Löydä oma värisi
RAL classic -värikartasta



Vesikiertoiset ML-kuivaimet

TEKSTIILIEN KUIVAUKSEEN SEKÄ LÄMMITYKSEEN

ML-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- 7 vuoden takuu



ML-3/500



ML-3/350



ML-4/500



ML-6/500

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
ML-3/350 kromi	350	600	378	88	112 W
ML-3/500 kromi	500	600	528	88	150 W
ML-4/350 kromi	350	800	378	88	163 W
ML-4/500 kromi	500	800	528	88	200 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä, jolloin toimitusaika 4-6 viikkoa. Tutustu värivalikoimaan s. 5.

Vesikiertoiset LS-kuivaimet

MONIKÄYTTÖINEN SISUSTUSELEMENTTI

LS-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti!

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Suorat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



LS-5/500



LS-7/500



LS-9/500

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
LS-3/350 kromi	350	420	378	88	52 W
LS-3/500 kromi	500	420	528	88	61 W
LS-4/350 kromi	350	570	378	88	56 W
LS-4/350 musta	350	570	378	88	73 W
LS-4/500 kromi	500	570	528	88	68 W
LS-5/350 kromi	350	720	378	88	90 W
LS-5/500 kromi	500	720	528	88	94 W
LS-5/500 musta	500	720	527	88	122 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä, jolloin toimitusaika 4-6 viikkoa. Tutustu värivalikoimaan s. 5.

Vesikiertoiset LC-kuivaimet

MIELLYTTÄVÄÄ LISÄLÄMPÖÄ LATTIALÄMMITYKSEN PARINA

LC-mallien liitännät voi tehdä ylä- tai alakautta – lopputulos on aina siisti

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Mutteriliitäntä jalkojen kautta
- Kaarevat vaakaputket
- 7 vuoden takuu



LC-5/500



LC-3/500



LC-4/350



LC-7/500



LC-9/500

Malli	Liitântäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
LC-3/350 kromi	350	370	378	88/150	45 W
LC-3/500 kromi	500	370	528	88/125	55 W
LC-4/350 kromi	350	510	378	88/150	50 W
LC-4/500 kromi	500	510	528	88/125	56 W
LC-5/350 kromi	350	655	378	88/150	80 W
LC-5/500 kromi	500	655	528	88/125	90 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä, jolloin toimitusaika 4-6 viikkoa. Tutustu värivalikoimaan s. 5.

Vesikiertoiset EN- ja LV-kuivaimet

TYYYLIKÄS, TEHOKAS JA KOMPAKTI

EN-malli on huoleton ja pitkäaikainen

- Kiillotettua ruostumatonta terästä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitäntä sisäkierteellä putkien päästä
- 7 vuoden takuu



EN-200 rst



EN-600 rst

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
EN-200 rst	200	250	500	88	38 W
EN-600 rst	600	650	500	88	115 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä, jolloin toimitusaika 4-6 viikkoa. Tutustu värivalikoimaan s. 5.



LV-2/100



LV-4/300

LV-malli tuo kotiin arjen luksusta pystymallissa

- Kromattua messinkiä
- Soveltuu käytettäväksi sekä käyttövesijärjestelmässä että lämpöjohtoverkossa
- Liitäntä sisäkierteellä pystyputken päästä
- 7 vuoden takuu

Malli	Liitäntäväli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
LV-2/100	100	1200	180	120	143 W
LV-4/300	300	1200	380	120	300 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä, jolloin toimitusaika 4-6 viikkoa. Tutustu värivalikoimaan s. 5.

MUUNNETTAVISSA HYBRIDIKSI



Osa kuivaimista voidaan asentaa myös hybridikuivaimeksi siten, että siinä yhdistyy sekä vesi- että sähkölämmitys. Sähkövastus on hankittava erikseen.

ASENNUSSARJAT

Pinta-asennussarja

Oras-pintakulmaliitinpari + peitelaipat



Uppoasennussarja

Oras-epäkeskoliitinpari + peitelaipat



MITTATILAUS- JA ERIKOISMALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan valmistaa mittatilaustyönä kohteeseen sopivaksi

Kuivaimen putkien sijaintia, määrää, kokoa ja muotoa voidaan myös muuttaa toiveiden mukaan. Tilaustyönä valmistettujen tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.



LISÄÄ KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ LISÄVARUSTEILLA

ELO-hyllyt

- kromattua messinkiä
- kiinteäksi asennettava vesikiertoinen lämpenevä hylly
- lisää kuivaimen korkeutta 45 mm
- syvyys 275 mm
- voidaan asentaa kuivaimiin, joiden liitäntäväli on 350, 500 tai 600 mm
- 7 vuoden takuu



ELO-350 kromi



ELO-500 kromi

ELO-600 kromi

Harmoninen yhdistelmä ikonista muotoilua ja käyttömukavuutta

- Suunniteltu tilojen lämmittämiseen
- Kromattua tai maalattua terästä
- Suuret putkien väliset tilat ja suorat linjat
- Erinomainen energiatehokkuus ecodesign-direktiivin mukaisesti
- Helppokäyttöinen ohjainyksikkö turvallisuutta lisäävällä näppäinlukolla
- Monipuoliset mukautettavat päivittäiset ja viikoittaiset toimintatilat
- Suojausluokka IP44, roiskevesisuojaattu
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,3 m
- 2 vuoden takuu



eco
DESIGN



Ecodesignin mukaista energiatehokkuutta

Zehnder Aura yhdistää kuivaimen ja huoneenlämmittimen sekä energiatehokkuutta parantavat toiminnallisuudet eurooppalaisen ecodesign-direktiivin mukaisesti. Tekstiilien kuivaamisen ohessa Zehnder Aura lämmittää huoneen juuri haluttuun lämpötilaan ja ylläpitää lämpöä asetusten mukaisesti.

Viikko- ja päivätasolla ohjelmoitavat ajastimet tehostavat energiankäyttöä ja antavat mahdollisuuden mukauttaa lämmittimen toimintaa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
PBEZ-080-40/MQ valkoinen	860	400	85-95	300 W
Myös muita värejä ja kokoja saatavilla tilauksesta.				

Sähkötoimiset Mario-kuivaimet

ENERGIATEHOKASTA KUIVAUSTA

Edistynyttä teknologiaa - helppo asentaa ja miellyttävä käyttää

Hallintapaneelin avulla kuivaimen käyttö on vaivatonta. Paneelista kuivaimen voi kytkeä päälle tai sulkea sekä asettaa halutun lämpötilan ja lämmitysajan. Jatkuvan lämmityksen lisäksi Mario-kuivaimia voi käyttää Eco Mode -asetuksella, jonka ansiosta kuivainta ei tarvitse muistaa kytkeä pois päältä.



Ajastettava kuivain on huoleton valinta

- Lämpötila valittavissa 40°C, 45°C tai 50°C
- Jatkuva lämmitys
- Eco Mode -lämmitys ajastettuna 3 tai 6 tuntia

MARIO-KUIVAINTEEN KIINNITYS

Kiinteä liitântä

Classic ja Mario -kuivainten mukana tulee tarvikkeet kiinteää liitântää varten. Kun asennus suoritetaan kiinteästi, ei näkyviin jää lainkaan sähköjohtoja.



SOPII JOKAISEEN KOHTEESEEN

Asennettavissa molempikätisesti

Kaikissa Mario-kuivaimissa on molemmissa pystyputkissa sähköjohdon liitin. Kätisyyttä ei tarvitse miettiä ostovaiheessa, vaan kuivaimet on asennettavissa kaikkiin kohteisiin pois lukien Convert I-malli, joka asennetaan vasemmalta alhaalta.



AINUTLAATUINEN DESIGN - KÄTISYYDEN VOI PÄÄTTÄÄ ASENNETTAESSA



Made in Ukraine

MARIO CONVERT I -SÄHKÖKUIVAIN



Mario Convert-I



Käytettävyyttä parantava muotoilu

- Keskimmäiset putket kääntyvät – tilaa ja tehoa kuivaukseen
- Ruostumatonta terästä
- Takuu 5 vuotta
- Lämpötilan säätö
- Pistotulppaliitäntä
- Asennetaan vasemmalta alhaalta

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
Mario Convert-I	600	500	85	65 W

CLASSIC-SÄHKÖKUIVAIMET



Classic F HP-I 800x530
mattamusta



Classic F HP-I 660x430

Classic - ajaton ja tyylikäs malli


- Ruostumatonta terästä
- Jatkuva lämmitys sekä ajastintoiminto
- Lämpötilan säätö
- 5 vuoden takuu
- Kytkevissä myös kiinteään asennukseen

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
Classic F HP-I 660x430	660	430	85	65 W
Classic F HP-I 660x430 mattamusta	660	430	85	65 W
Classic F HP-I 800x530	800	530	85	100 W
Classic F HP-I 800x530 mattamusta	800	530	85	100 W

Sähkötoimiset BLG- ja EE-kuivaimet

Uudet BLG-5-mallit on varustettu ajastimella ja lämpötilan säädöllä

- Ajastin (1 – 6 tuntia)
- Lämpötilan säätö
- Kytettävissä myös kiinteään asennukseen, suoraan rasian päälle
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,3 m
- Roisketiivis (luokka IPx4)
- 2 vuoden takuu

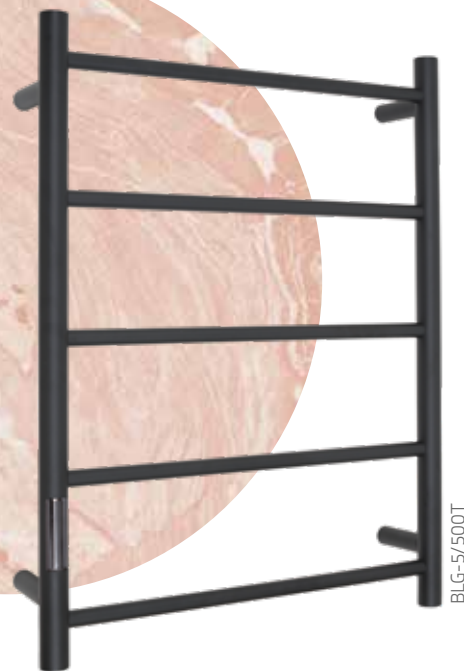

BLG-5/350T



BLG-5/350T



BLG-5/500T

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
BLG-5/350T musta BLG-5/350T grafiitinharmaa	700	382	118	50 W
BLG-5/500T musta BLG-5/500T grafiitinharmaa	700	532	118	70 W



BLG-5/350T kiillotettu



BLG-5/500T kiillotettu

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
BLG-5/350T kiillotettu	700	382	118	50 W
BLG-5/500T kiillotettu	700	532	118	70 W

EE-SÄHKÖKUIVAIMET

EE-mallit ovat asennettavissa kaikkiin tiloihin, joissa on sähköliitäntä

- Kromattua tai maalattua terästä
- Kierrehdollinen pistotulppaliitäntä, jossa ajastin
- Voidaan asentaa ylösalaissin, jolloin johto lähtee ylhäältä
- Saatavana oikea- ja vasenkätisenä
- Pistotulppajohdon pituus n. 1,5 m
- Suojausluokka IP44
- 2 vuoden takuu



EE 400S 5K L

Malli	Korkeus	Leveys	Syvyys	Teho
EE 400S 5K L kromi EE 400S 5K R kromi	645	500	86	60 W

Saatavana tilauksesta RAL-väreissä, jolloin toimitusaika 4-6 viikkoa. Tutustu värivalikoimaan s. 5.

LAADUKKAAT PYYHEKUIVAIMET VIIMEISTELEVÄT NYKYAIKAISEN KODIN

LÄMPÖÄ JA VETTÄ



Sentakia-kuivaimet sopivat moneen kohteeseen

• Kylpyhuoneeseen • Eteiseen • Kodinhoitohuoneeseen • Mökille



SENTAKIA 

Sentakia Oy
www.sentakia.com

Puh. +358 (0)3 734 6810
myynti@sentakia.com