


LS-4/600 kromi



Saatavana myös RAL -väreissä

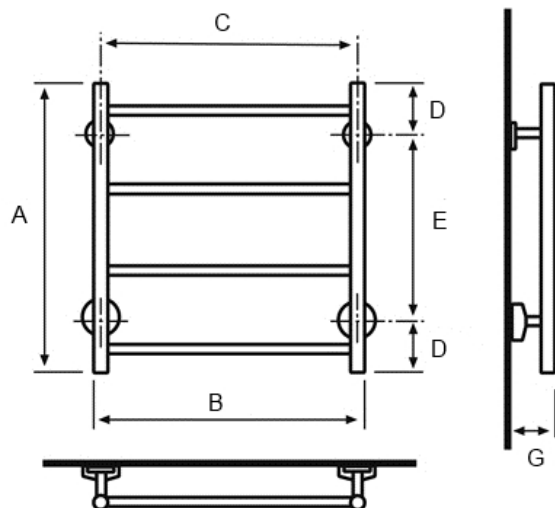

Sama malli voidaan liittää sekä ylä- että alakautta.
Mutteriliitettä pintakulmiin/epäkeskoihin.

LS-4/600 kromi	
Teho: (60/58/22)	kromi: 72 W maalattu: 93 W
EAN:	4770046007436
LVI:	5489958
Materiaali:	kromattu messinki (CuZn36As)
Soveltuu:	käyttövesi + lämmitysverkko
VTT testi:	www.sentakia.com
CE vastaavuus:	www.sentakia.com
Suoritustasoilmoitus:	www.sentakia.com

Mitat: (mm)			
A =	570	E =	370
B =	628	G =	88
C =	600		
D =	100		

Kokonaisleveys = 674 mm

(Oras pintakulmaliittimien kanssa)

Yläkautta liitettäessä minimivirtaama 0,01 l/s per kuivain.
Patteri/lämmitysverkkoon liitettäessä emme suosittele yläliitettä.

LÄMPÖÄ JA VETTÄ