


## Zehnder Aura sähkötoiminen



Suuret putkien väliset tilat ja suorat linjat. Jokainen Zehnder Auran yksityiskohta on suunniteltu täydellisesti modernia kylpyhuonetta ajatellen. Aura on saatavana mattamustana, valkoisena sekä kromattuna.

Zehnder Aura -pyyhekuivain on valmistettu pyöreistä vaakaputkista, sekä D-profiili pystyputkista. Vaakaputki Ø 22 mm, D-profiili 30 x 40 mm. Sisäänrakennetulla Musa Eco sähkölämmityselementillä. Suojausluokka IP 44 (roiskevesisuojuattu), 230V. Liitäntäjohto (1,3 m) pistotulpalla. Sähkövastus on alhaalla oikealla. Lämmitin on täytetty lämmönsiirtoaineella. Toimitetaan asennusvalmiina seinäkiinnikkeiden kanssa.

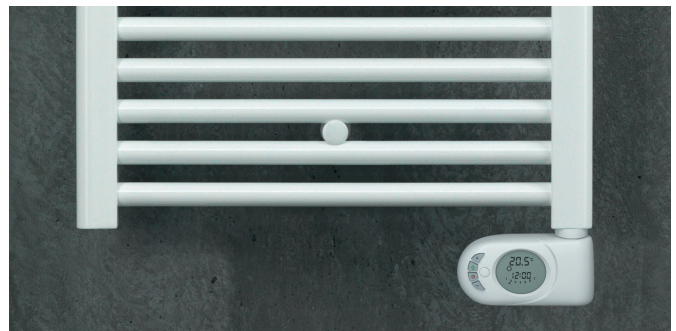

### Hyödyt

- Tasapainoinen muotoilu pystysuorien D-profiilien ansiosta.
- Erinomainen energiatehokkuus Eurooppalaisen Ecodesign direktiivin mukaisesti, mikä vähentää energiankulutusta
- Helppokäyttöinen ohjainyksikkö.
- Mukautettavat päivittäiset ja viikoittaiset ohjelmat kätevää tarpeen mukaista käyttöä varten.
- Turvallisuutta lisäävä näppäinlukko.

### Toimintatilat





- "Comfort" -tila: Termostaatti pitää huoneen lämpötilan käyttäjän asettamassa arvossa.
- "Night" -tila: Elektroninen ohjaus pitää huoneen lämpötilan asetettua "Comfort" -arvoa alhaisempana.
- "Antifreeze" -tila: Elektroninen ohjaus pitää huoneen lämpötilan yli 7°C:ssa.
- "Fil-Pilote" -tila: Laitteen toiminnot ohjataan "Fil-Pilote" -järjestelmästä saadun signaalin perusteella.
- "Timer-2h" -tila: Kuivain lämpenee kahden tunnin ajaksi riippumatta asetetusta lämpötilasta. Kahden tunnin ajanjakson päätyttyä laite palaa edelliseen toimintatilaan. Turvallisuussyistä huoneen lämpötilaa kontrolloidaan automaattisesti, jotta se ei ylitä 32°C:a tuon kahden tunnin aikana.
- "Chrono" -tila: Lämmitin toimii päivittäisen/viikoittaisen ohjelman mukaisesti. Ohjelma on käyttäjän määrittelemä.
- "Stand-by" -tila: Sähkövastus ei ole käytössä ja kaikki valot ovat sammutettuina, mutta laite on edelleen käytettävissä.

#### Yhteystiedot:

Sentakia Oy  
Teknikonkatu 3  
15520 Lahti

+358 3 734 6810  
myynti@sentakia.com  
www.sentakia.com

## Zehnder Aura sähkötoiminen

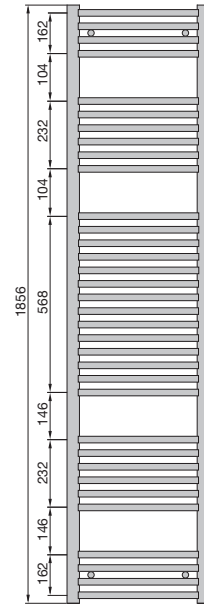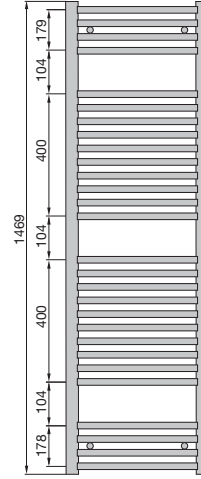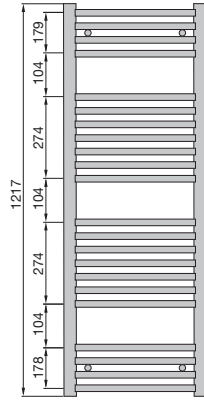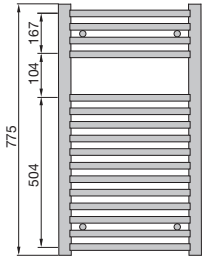

### Valkoinen


Malli	H mm	H ohjainyksikön kanssa mm	L mm	Sähkövastuksen max teho W
PBEZ-080-40/MQ	786	860	400	300
PBEZ-090-50/MQ	906	980	500	500
PBEZ-120-50/MQ	1226	1300	500	750
PBEZ-180-50/MQ	1866	1940	500	1000
PBEZ-120-60/MQ	1226	1300	600	750
PBEZ-150-60/MQ	1466	1540	600	1000

### Mattamusta

Malli	H mm	H ohjainyksikön kanssa mm	L mm	Sähkövastuksen max teho W
PBEBZ-080-40/MQ	786	860	400	300
PBEBZ-090-50/MQ	906	980	500	500
PBEBZ-120-50/MQ	1226	1300	500	750
PBEBZ-150-60/MQ	1466	1540	600	1000

### Kromi

Malli	H mm	H ohjainyksikön kanssa mm	L mm	Sähkövastuksen max teho W
PBECZ-080-40/MQ	786	860	400	150
PBECZ-090-50/MQ	906	980	500	200
PBECZ-120-50/MQ	1226	1300	500	300
PBECZ-180-50/MQ	1866	1940	500	500
PBECZ-120-60/MQ	1226	1300	600	400
PBECZ-150-60/MQ	1466	1540	600	400
PBECZ-180-60/MQ	1866	1940	600	600

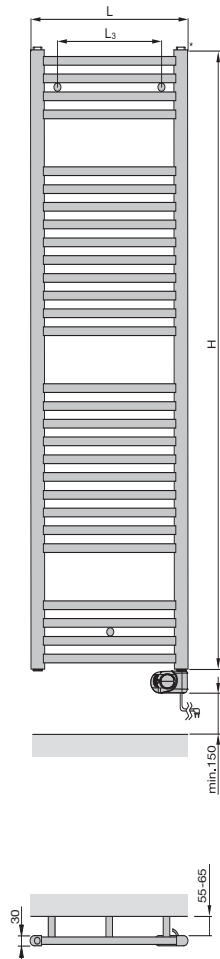

### Yhteystiedot:

Sentakia Oy  
Teknikonkatu 3  
15520 Lahti

+358 3 734 6810  
myynti@sentakia.com  
www.sentakia.com